

GFK

VORTEILE

einfache Montage und Bearbeitung |
 korrosionsresistent | hitze- und kälte-
 beständig | chemikalienbeständig |
 elektrisch und thermisch isolierend |
 geringes Gewicht | UV-Beständigkeit |
 Farben nach Kundenwunsch möglich
 | wartungsfrei | große Spannweiten
 möglich | glatte, leicht zu reinigende
 Oberfläche | keine Schutzlackierung
 | keine Instandhaltungskosten |

ADVANTAGES

easy assembly and machining |
 corrosion resistant | heat and cold
 resistant | chemical resistant |
 electric and thermal insulating |
 low weight | UV resistant | custom
 colours possible | no further main-
 tenance is necessary | long span
 widths possible | smooth, easy to
 clean surface | no protective
 coating | no maintenance costs |






EPROF

tel. +48 501 150 532
 biuro@eprof.com.pl
 www.eprof.com.pl
 Al. Słowiańska 20/5
 01-695 Warszawa

Fibrolux

GFK-UNTERZÜGE GPR SUPPORT BEAMS

GFK-Profile für die Tierzucht

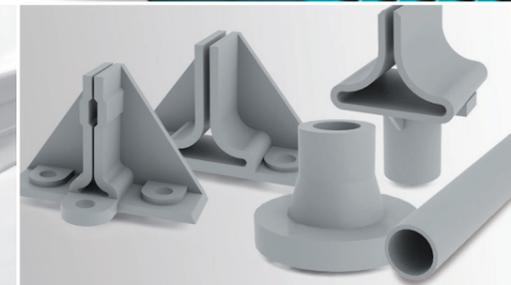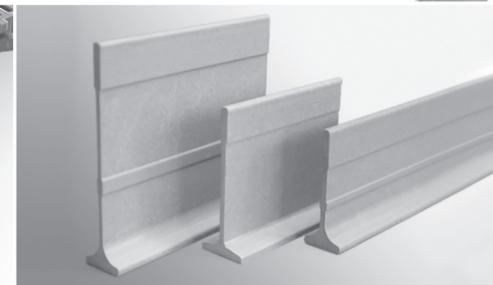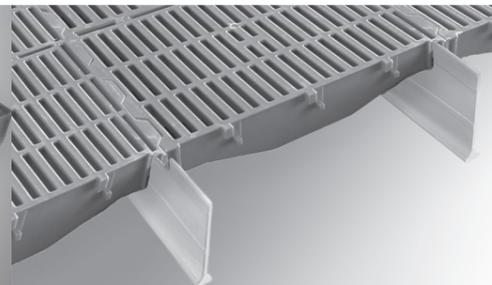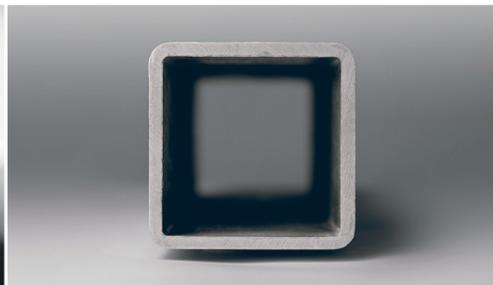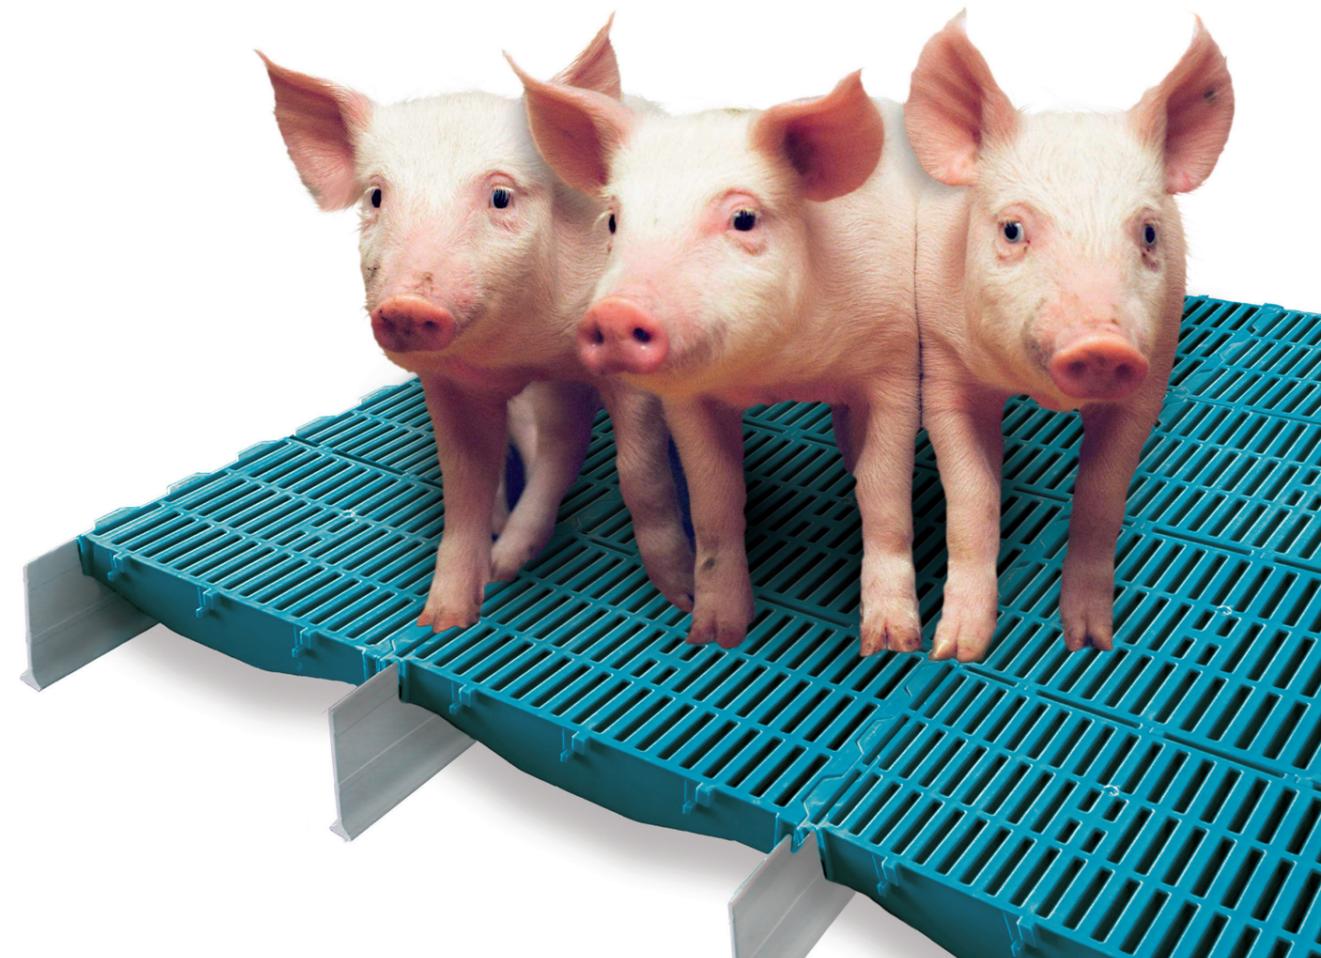


FIBROLUX GMBH • HESSENSTR. 18 • 65719 HOFHEIM/FRANKFURT • GERMANY
 TEL: (+49) 6122 91000 • FAX: (+49) 6122 15001 • INFO@FIBROLUX.COM • WWW.FIBROLUX.COM

U GRP I GFK O TWS J PRFV Q GVK □ PRV T PAFS


Alle in diesem Katalog enthaltenen Informationen beruhen nach unserem aktuellen Kenntnisstand auf richtigen und verlässlichen Daten. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen. Fibrolux übernimmt ferner keinerlei Verantwortung/Haftung für die Endanwendung und gewährt keine ausdrückliche oder stillschweigende Funktionsgarantie. Wir behalten uns das Recht vor, die hierin enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu überarbeiten, zu ergänzen oder zu ändern.

© 2018 by Fibrolux GmbH


2018-02 1012




PIK 01
50 x 10




PIK 19
68 x 32




PIK 02
70 x 26



PIK 20
70 x 32




a	b	c
40	40	5
50	50	5
50	50	6
55	55	5



a	b	c
46	40	3
48	40	4
50	30	4
60	50	4

GFK - UNTERZÜGE FÜR DEN STALLBAU UND ZUBEHÖR GRP SUPPORT BEAMS FOR LIVESTOCK BUILDINGS AND ACCESSORIES



PIK 07
76 x 44



PIK 10
85 x 30



PIK 05
90 x 25



PIK 11
100 x 30



PPA 26
PP Aufnahme für Unterzug
PP Holding Fixture for Support

- PIK 02 • PIK 03
- PIK 05 • PIK 12



PPA 44
PP Aufnahme für Unterzug
PP Holding Fixture for Support

- PIK 04 • PIK 08 • PIK 11 • PIK 20
- PIK 06 • PIK 21 • PIK 07 • PIK 10
- PIK 19



PIF
PP Aufnahmefuß für Rohr
GRP Pedestal for Tube


Passend für alle Modelle
Suitable for all models



PIK 03
120 x 26



PIK 06
120 x 30



PIK 21
120 x 32



PIK 08
120 XL

PPF 26
PP Aufnahmefuß für Unterzug
PP Pedestal for Support Beam

- PIK 02
- PIK 03
- PIK 05
- PIK 12



PIKS
Abhängung für GFK Unterzüge
Suspension Fixture for GRP Support Beam



PPF 44
PP Aufnahmefuß für Unterzug
PP Pedestal for Support Beam

- PIK 04 • PIK 11
- PIK 06 • PIK 19
- PIK 07 • PIK 20
- PIK 08 • PIK 21
- PIK 10



PIKSC
Abhängung für GFK Unterzüge in der Geflügelzucht
Suspension Fixture for GRP Support Beam in poultry breeding



PIKSC
Wandhalter (auch andere Breiten möglich)
Wall Fixture (other widths are also available)



Halterungen aus Edelstahl / Stainless steel mountings



PIK 04
135 x 44



PIK 12
150 x 26